



SNADNÉ NABÍJENÍ 24 V AKUMULÁTORŮ CTEK MXT 4.0

MXT 4.0 je cenově dostupná nabíječka vhodná pro menší 24 V akumulátory. MXT 4.0 je ideální pro udržovací dobíjení větších vozových parků s vozidly s 24 V akumulátory, záložních systémů, sněžných strojů, vozíků pro invalidy atd. MXT 4.0 je vybavena všemi nezbytnými vlastnostmi a funkcemi, proto si snadno poradí s každým akumulátorem. Nabízí funkce, jako je diagnostika akumulátoru, která ukáže, zda akumulátor může přijímat a udržet nabíjení, zvláštní regenerační funkci, která obnoví silně vybité akumulátory nebo akumulátor s nerovnoměrnou hustotou elektrolytu, jedinečné udržovací dobíjení, režim pro optimalizované nabíjení během chladných zimních dnů a nabíjení náročných AGM akumulátorů (tj. Optima). MXT 4.0 je plně automatickou osmikrovou nabíječkou, která poskytuje 4 A pro dobíjení 24 V akumulátorů s kapacitou od 8 do 100 Ah a je vhodná pro udržovací dobíjení akumulátorů až do 250 Ah. Nabíječka má krytí třídy IP65 (odolná proti stříkající vodě a prachu) a je kompatibilní s elektronickými systémy vozidla. Je nejiskřivá, obsahuje ochranu proti přepólování a je odolná vůči zkratu. Na MXT 4.0 se vztahuje dvouletá záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ NAPĚTÍ	28.8/29.4/31.4 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 4.0 A
TYP NABÍJEČKY	8 kroků, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYP AKUMULÁTORU	24 V olověný akumulátor
KAPACITA AKUMULÁTORU	8 - 100 Ah, při udržovacím dobíjení až 250 Ah
IZOLACE	IP65 (odolná proti stříkající vodě a prachu)



AUTO
Plně automatická pro optimální nabíjení



24V
Pro všechny olověné akumulátory



**PLNĚ NABITÝ AKUMULÁTOR
UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ**



AGM
Pro nabíjení při nízkých teplotách a nabíjení AGM akumulátorů



RECOND
Regenerace silně vybitých akumulátorů



SUPPLY
Možnost použít nabíječku jako napájecí zdroj




THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



- Voděodolná. Lze nabíjet, i když prší nebo sněží.
- Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální životnosti a výkonnosti.
- Regenerace silně vybitých akumulátorů.
- Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru.
- Žádné jiskry, odolnost vůči zkratu a ochrana proti přepólování pro bezproblémové používání.
- Automatická detekce konce životnosti akumulátoru pomáhá předcházet nepříjemným překvapením.

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

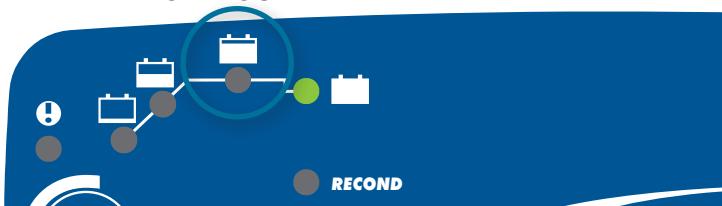

Tabulka zobrazuje odhad času nutného k nabití vybitého akumulátoru na 80 % kapacity.

KAPACITA AKUMULÁTORU (Ah)	ČAS DO 80 % NABITÍ
10	2 h
20	4 h
50	10 h
100	20 h

NABÍJENÍ CTEK


DESULPHATION
SOFT START

BULK

ABSORPTION, **PŘIPRAVENO K POUŽITÍ**
ANALYSE

FLOAT, **PLNĚ NABITO**
PULSE, **UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ**

RECOND RECOND

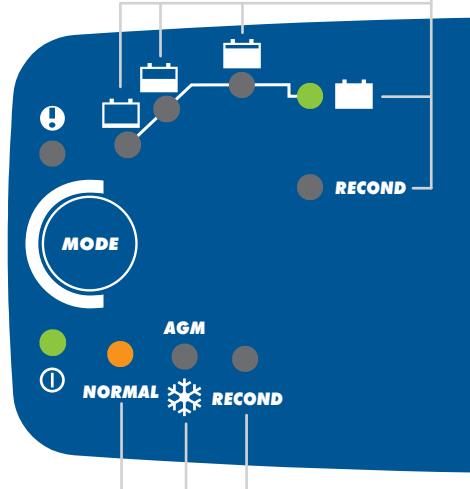

PROGRAMY

NORMAL 4 A/28.8 V

AGM 4 A/29.4 V


RECOND 1 A/31.4 V

PŘIPOJTE A NABÍJEJTE

1 PŘIPOJTE NABÍJEČKU K AKUMULÁTORU

2 ZAPOJTE NABÍJEČKU DO ZÁSUVKY

3 STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE A VYBERTE PROGRAM NABÍJENÍ

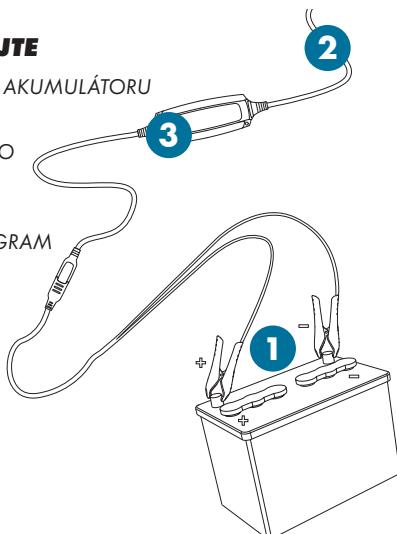

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpovídala jakýkoli dotaz týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávaná společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com